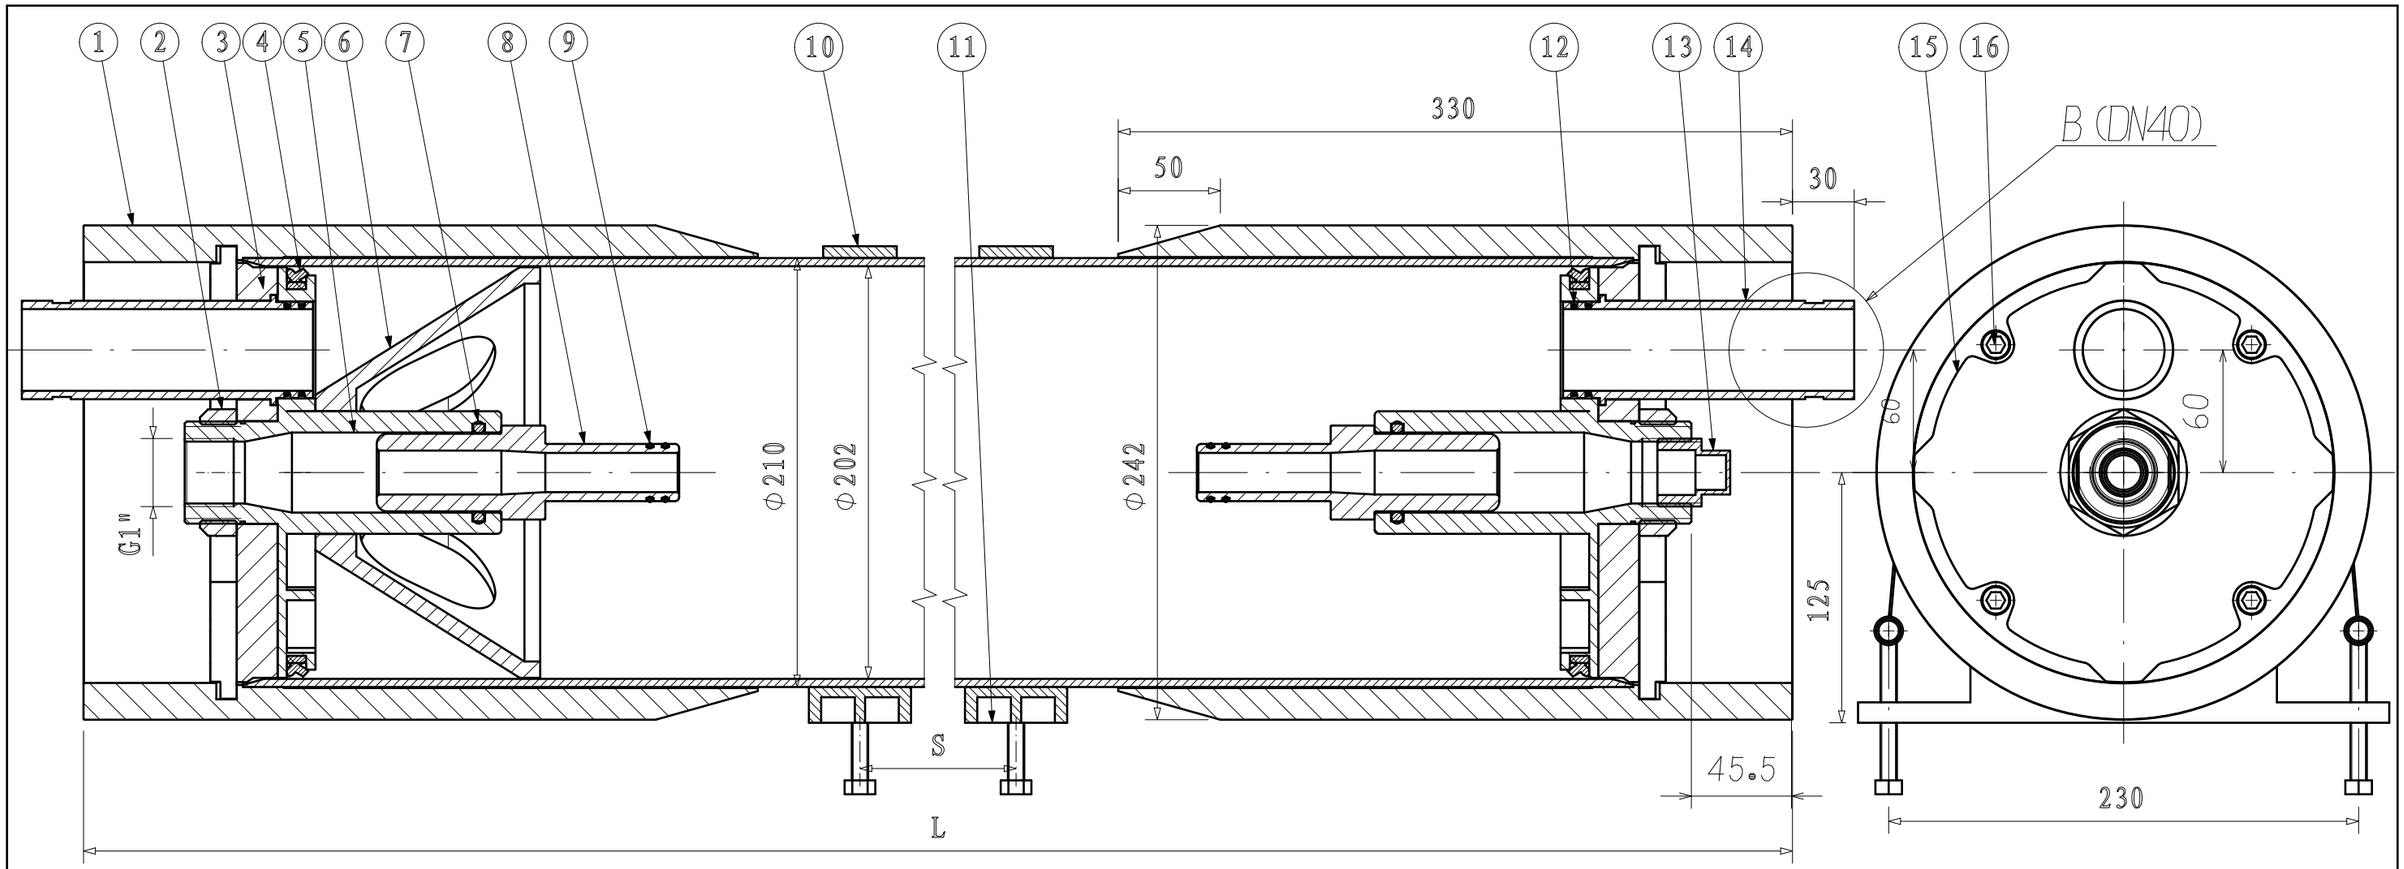



详图B
缩放： 3

参数	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯	7芯
L	1466	2482	3498	4514	5530	6546	7562
S	711	1422	2032	1626x2	1920x2	2400x2	1950x3
重量（Kg）	26	32	38	44	50	56	62
条带及鞍座数量	2	2	2	3	3	3	4

序号	零件名称	零件图号	规 格	数 量	备 注
16	挡块螺栓	810b(内六角M8X10)	不锈钢304	8	
15	挡块	809	不锈钢304	8	第21张
14	原/浓水口	8E05b	不锈钢316L	2	第20张
13	管堵	806	ABS+15%GF	1	第19张
12	原/浓水口密封圈	8E15b	硅橡胶	4	第18张
11	鞍座	812	软PVC	2-4	第17张
10	条带组合	811	不锈钢+橡胶	2-4	第13-16张
9	适配器密封圈	818	硅橡胶	4	第12张
8	适配器	817	ABS+15%GF	2	第11张
7	纯水出口密封圈	814	硅橡胶	2	第10张
6	止推环	821	ABS+15%GF	1	第9张
5	密封端板	8E03b	ABS+15%GF	2	第8张
4	密封端板密封圈	813	硅橡胶	2	第7张
3	支撑端板	8E02b	环氧层压板	2	第6张
2	纯水出口螺帽	820	ABS+15%GF	2	第5张
1	压力壳体	8E01b	FRP	1	第2-4张
序号	零件名称	零件图号	规格	数量	备注

发放单位	份数
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年月日

设 计			标准化		
绘 图	孙向东	09.2.8			
审 核			批 准		
工 艺			版 本		

阶段标记	重量	比例
		1: 3
共21 张	第 1 张	

7

FRP-8040-2W (END PORT)
300psi

80E300

This drawing is the property of mervyn; it can't be reproduced or communicated without my written agreement.